

Инструкция по самостоятельной настройке каналов на телевизорах Samsung

Внимание!

Настройки у различных моделей могут незначительно отличаться. Обратитесь к инструкции телевизора. Главные задаваемые параметры при настройке - одинаковые для всех моделей:

Нач. частота: 410000 kHz


Конечная частота: <оставьте пустым>

Скорость передачи: 6900 KB/s


Модуляция: 256QAM

Режим поиска: **СЕТЬ (или Сетевой поиск)**

1. Для того чтобы настроить цифровые телеканалы у подавляющего числа моделей Samsung, нажмите кнопку «**Menu**» на пульте ДУ. У Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «**Трансляция**» или «**Канал**». Выберите пункт «**Автонастройка**».

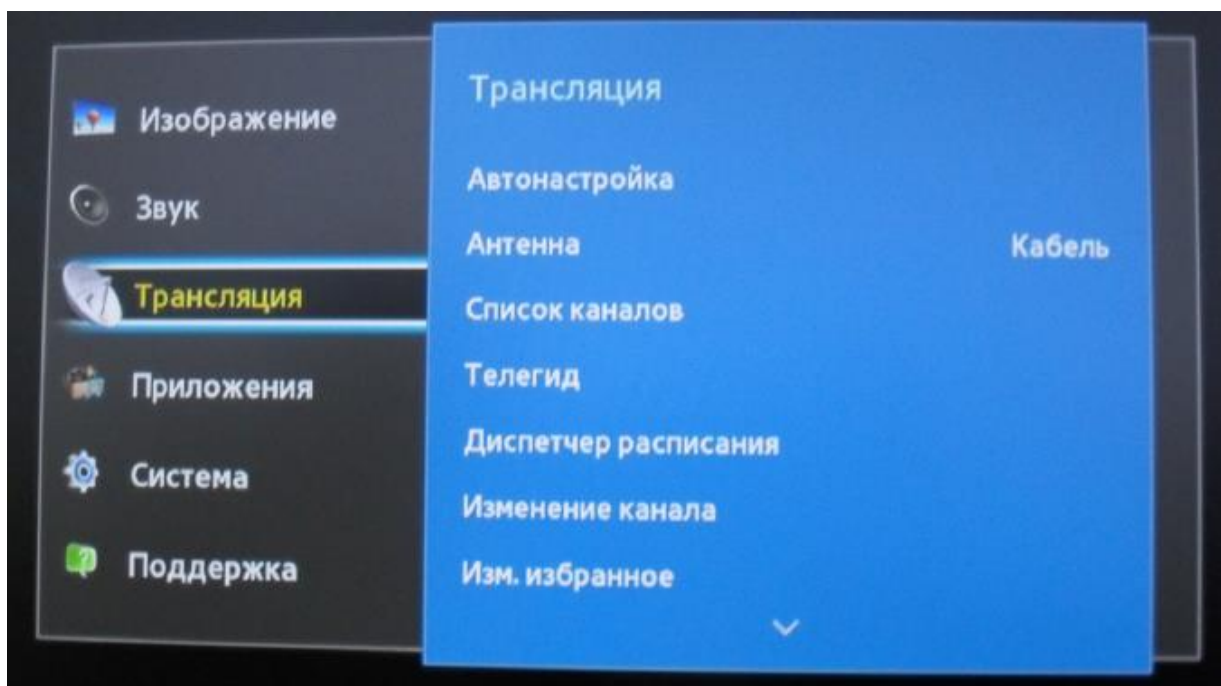


2. В меню «Автонастройка» выберите пункт «Кабельные параметры поиска».

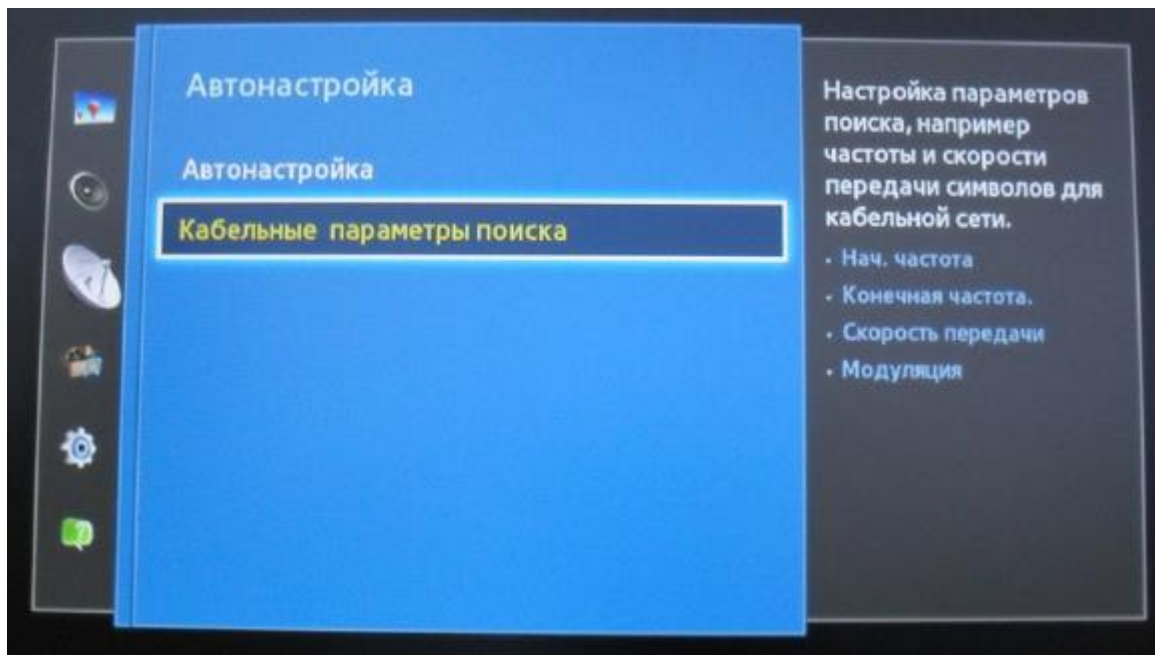


3. Задайте следующие параметры:

- **Нач. частота: 410000 kHz**
- **Конечная частота: <оставьте пустым>**
- **Скорость передачи: 6900 Kb/s**
- **Модуляция: 256 QAM**
- **Режим поиска: СЕТЬ**

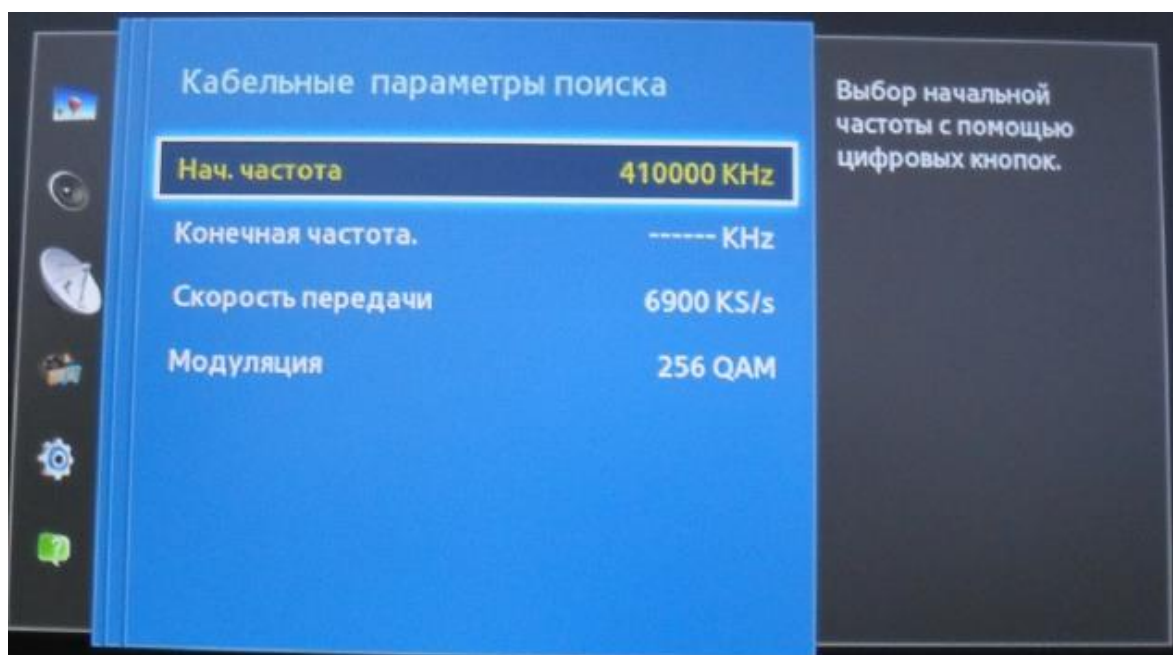


Нажмите кнопку «**Возврат**»

4. Нажмите кнопку «**ПУСК**» в появившемся меню.

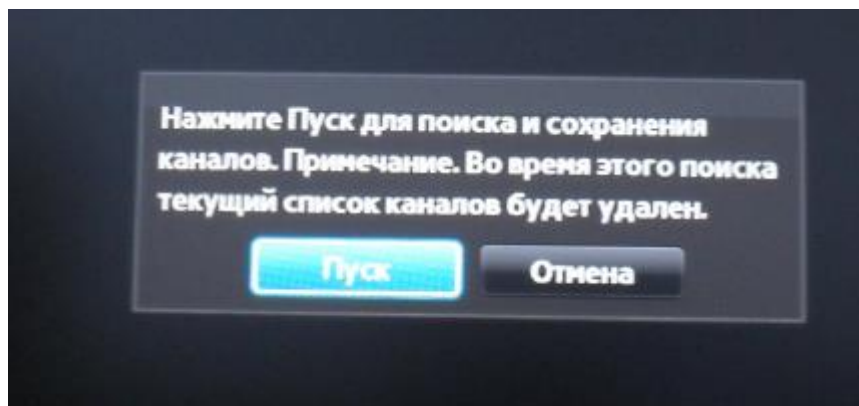

5. Перед запуском автонастройки выберите «**Тип канала**» - «**Цифровые**», затем нажмите «**Сканировать**». Дождитесь окончания процесса поиска.

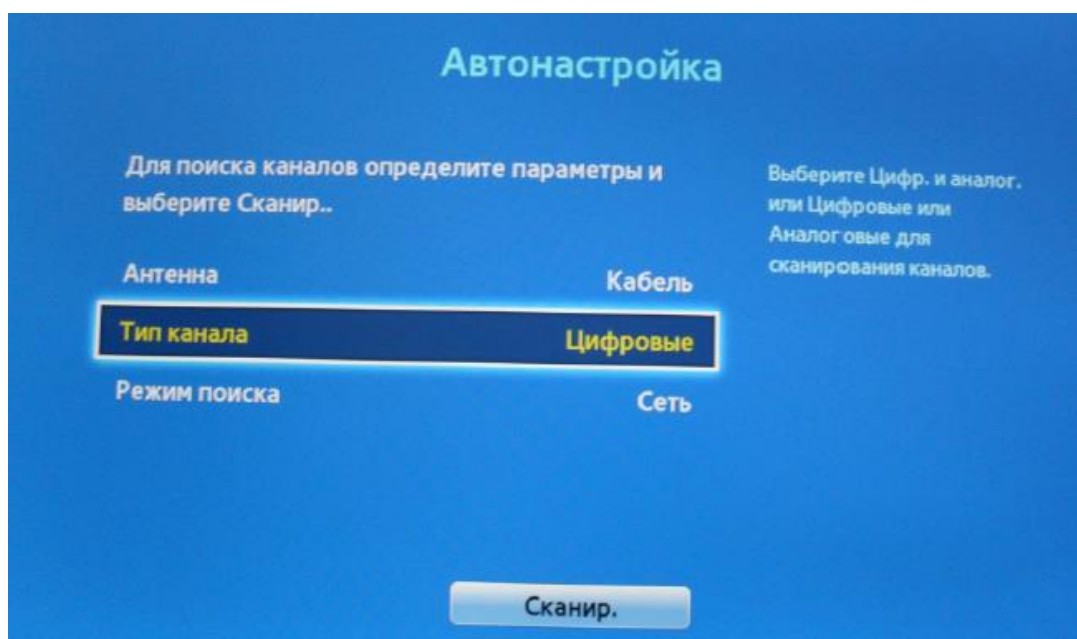

6. В результате должно быть найдено не менее 100 цифровых каналов и 25-HD каналов*. Нажмите кнопку «**Заккрыть**».

* Перечень и количество цифровых каналов может быть изменено Оператором без предварительного уведомления Абонента.

** Перечень и количество принятых телеканалов может зависеть от модели телевизора и модификации цифрового приемника.

Если Вы не можете произвести настройку цифровых каналов самостоятельно, обратитесь в службу технической поддержки ООО «Транс Медиа» по тел.: 8(846) 231-50-00 или заполните заявку по форме на сайте: <https://trans-media.pro/contacts.html>.